


PRO-RANGE

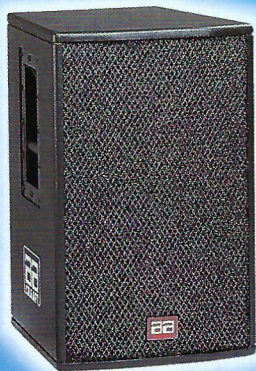


PR 12/2


PR 12/2 F - mit Aeroquip-Flugschienen

Hoch belastbares 12/2 System mit ausgezeichneten Audioeigenschaften. Ideal auch als Mittel/Hochtonsystem zusammen mit PR 118 SX oder PR 215 SX.

400/800 Watt - 8 Ohm
12" Craaft 12/400 LC,
CD-Horn/Treiber HT
2040 (90°x50° - 1")



PR 12/2 F und PR 15/2 F sind jeweils mit 5 Stück TÜV geprüften AEROQUIP - Flugschienen ausgestattet und somit in jedem horizontalen und vertikalen Neigungswinkel optimal einzurichten

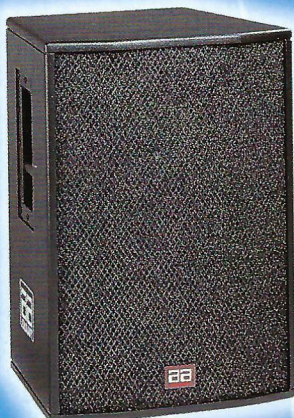


PR 15/2

PR 15/2 F - mit Aeroquip-Flugschienen

Leistungsstarke Fullrange-Box für P.A. und Bühneneinsatz. Perfekt verwendbar ebenso als Side- oder Drum-Fill.


400/800 Watt - 8 Ohm
15" Craaft 15/400 LC,
CD-Horn/Treiber HT
3040 (90°x40° - 1")



PR 118 SX

Baßteil mit 18" Lautsprecher mit klar definiertem Charakter für sattes Baßfundament. Bereits mit Passivweiche (150 Hz) ausgestattet und sehr gut mit PR 12/2 zu kombinieren.



600/1200 Watt - 8 Ohm
18" Craaft 18XR600



PR 215 SX

Außerordentlich leistungsstarkes Doppel-15er Baßteil mit enormem Durchsetzungsvermögen. Ebenfalls mit eingebauter Passivweiche (150 Hz). Druckvolle Kombination zusammen mit PR 12/2 oder PR 15/2.

1200/2400 Watt - 8 Ohm
2x 15" Craaft 15XR600

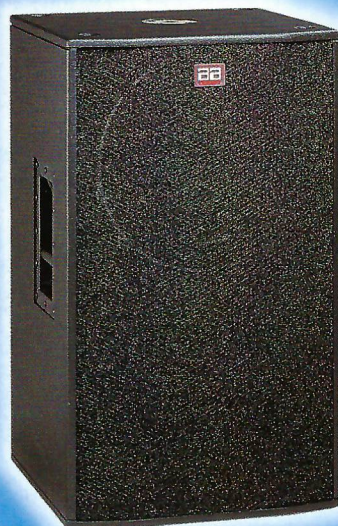

TYPE	PL12/2	PL15/3	PL115 SX	PL12/2 MF	PL12/2 MFA	EL12/2	EL15/2	EL115 SX	EL115 SA	EL12/2 MF	EL12/2 MFA	PR12/2
BELASTBARKEIT (RMS)	150 W	200 W	250 W	150 W	150 W	300 W	300 W	300 W	600 W	200 W	200 W	400 W
BELASTBARKEIT (MUSIK)	300 W	400 W	500 W	300 W	300 W	600 W	600 W	600 W	1200 W	400 W	400 W	800 W
FREQUENZBEREICH (Hz)	70 - 18000	60 - 18000	55 - 180	70 - 18000	70 - 18000	70 - 18000	60 - 18000	50 - 180	50 - 150	70 - 18000	70 - 18000	70 - 18000
SCHALLDRUCK (TW-1m)	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB	99 dB	99 dB	100 dB	99 dB	98 dB	98 dB	100 dB
SCHALLDRUCK (Max. 1m)	120 dB	121 dB	122 dB	120 dB	120 dB	124 dB	124 dB	126 dB	126 dB	121 dB	121 dB	126 dB
IMPEDANZ (OHM)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ÜBERNAHME-FREQUENZ (Hz)	4500	1300 4000	180	4500	4500	3500	3500	180	150	3500	3500	2300
TIEFTONTREIBER	12/150 SD	15/200 SD	12/251 SD	12/150 SD	12/150 SD	12/250 SD	15/251 SD	15/300 SD	15XR 600	12/200 SD	12/200 SD	12/400 LC
MITTELTONTREIBER	-	8/30 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOCHTONTREIBER	KH 200	3/4 "	-	KH 200	KH 200	3/4 "	3/4 "	-	-	3/4 "	3/4 "	1 "
HORNÖFFNUNG (H x V)	90x40	RING	-	90x40	90x40	60x40	60x40	-	-	60x40	60x40	90x50
HOCHTONSCHUTZ	-	Multi FUSE	-	-	-	Multi FUSE	Multi FUSE	-	-	Multi FUSE	Multi FUSE	DIODE
INTERNE 4 OHM ENDSTUFE 8 OHM	-	-	-	-	100 W 75 W	-	-	-	800 W 580 W	-	200 W 140 W	-
ANSCHLUSSFELD	2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP	NL4MP 2 x XLR	2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP	NL4MP 2 x XLR	2 x NL4MP	NL4MP 2 x XLR	2 x NL4MP
FLUGPUNKTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOCHSTÄNDER FLANSCH	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
GRIFFE	GRIFF- SCHALE	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	GRIFF- SCHALE	GRIFF- SCHALE	GRIFF- SCHALE	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	GRIFF- SCHALE	GRIFF- SCHALE	2 x METALL GRIFF
GEWICHT (kg)	19	26	24	20	24	21	25	36	51	22	27	25
MASSE (cm)	H B T 56 38 35	67 45 40	66 46 43	56 38 35	56 38 35	56 38 35	66 46 43	68 55 50	68 55 50	56 38 35	56 38 35	60 39 42

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PR12/2 F	PR15/2	PR15/2 F	PR118 SX	PR215 SX	PR12/2 M	PR15/2 M	N12	N212	T8	S15	S18	M12
400 W	400 W	400 W	600 W	1200 W	400 W	400 W	400 W	600 W	500 W	600 W	800 W	400 W
800 W	800 W	800 W	1200 W	2400 W	800 W	800 W	800 W	1200 W	1000 W	1200 W	1600 W	800 W
70 - 18000	60 - 18000	60 - 18000	40 - 150	45 - 150	80 - 18000	70 - 18000	70 - 18000	70 - 18000	130 - 18000	50 - 400	40 - 400	80 - 18000
100 dB	101 dB	101 dB	99 dB	101 dB	100 dB	101 dB	100 dB	102 dB	105 dB	100 dB	99 dB	100 dB
126 dB	127 dB	127 dB	127 dB	131 dB	126 dB	127 dB	126 dB	128 dB	132 dB	128 dB	128dB	126 dB
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2300	2200	2200	150	150	2300	2200	1800	1300	1200	-	-	1300
12/400 LC	15/400 LC	15/400 LC	18XR 600	2 x 15XR 600	12/400 LC	15/400 LC	12/400 LC	2 x 12/400 LC	4 x 8/250 PCD	15XR 600	18XR 800	12/400 LC
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 "	1 "	1 "	-	-	1 "	1 "	2 "	2 "	2 "	-	-	2 "
90x50	90x40	90x40	-	-	90x50	90x40	60x40	60x40	30x30	-	-	60x40
DIODE	DIODE	DIODE	-	-	DIODE	DIODE	DIODE	DIODE	DIODE	-	-	DIODE
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP	2 x NL4MP
5 x AERO- QUIP	-	5 x AERO- QUIP	-	-	-	-	3 x AERO- QUIP	4 x AERO- QUIP	OPTION 2 x CP4 MAN	OPTION 2 x CP4 MAN	OPTION 2 x CP4 MAN	-
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	-	-	ja	-
2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF	2 x METALL GRIFF
26	27	28	42	51	25	27	28	52	65	45	42	30
60 39 42	67 48 43	67 48 43	59 59 62	89 53 50	60 39 42	67 48 43	60 39 40	89 45 45	59 59 62 (76)	59 59 62 (76)	59 59 62 (76)	60 38 40