


SC-Tower Lautsprechertower

Prüffähige Statik liegt vor.

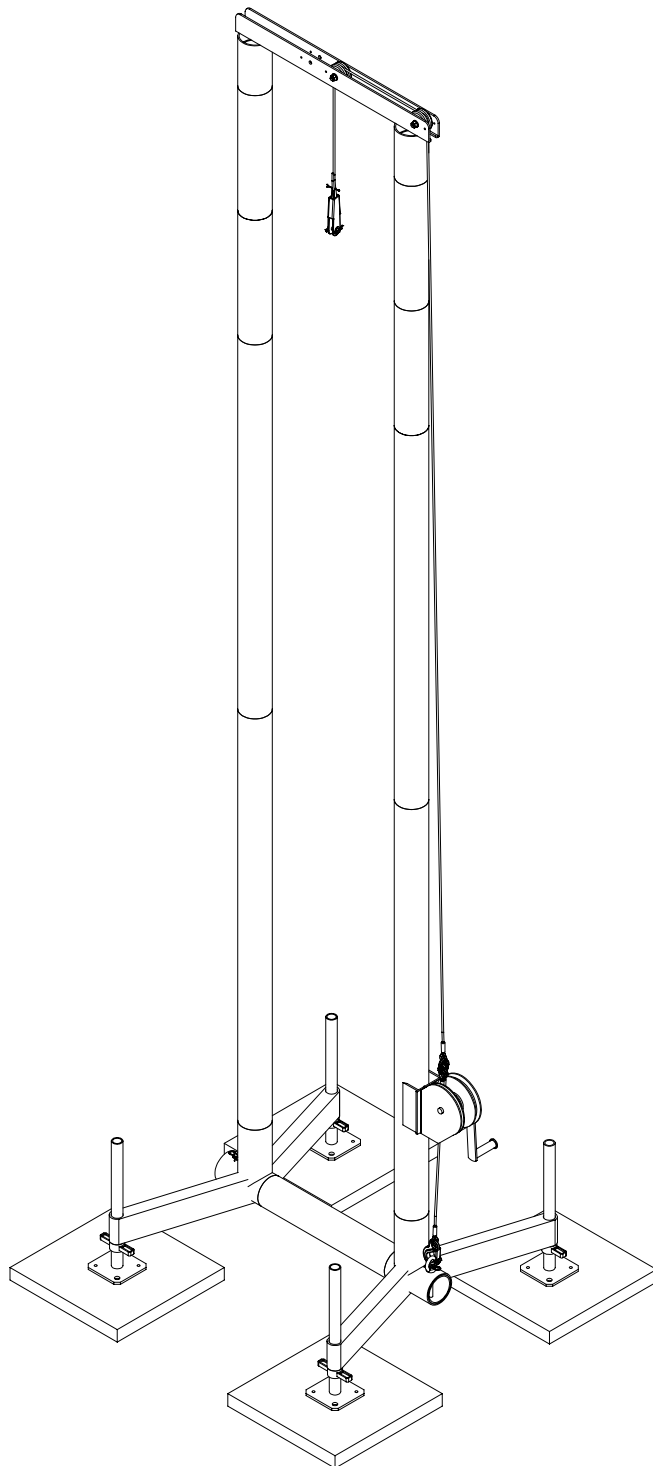

SC-Tower mit 4,3 m Mastlänge ohne Lautsprechersystem

0 Coding

SC-Tower Project

1 Größen

Größe	SC
Breite	1,00 m
Tiefe	1,00 m
Höhe	4,60 m

Die exakten Höhen hängen von der Ausspindelung und Unterpallung ab und sind ca.- Angaben. Zeichnungen im Anhang.

2 Verkehrslasten

Größe	SC
$F_{\text{stat.}}$	2,00 kN


3 Auflasten

Größe	SC
Lastfall	mittig
Indoor	keine
Outdoor	75 kg auf jede Gewindefuß.

Outdoor bis Windstärke ≤ 6 .

4 Systemauswahl

5 Details

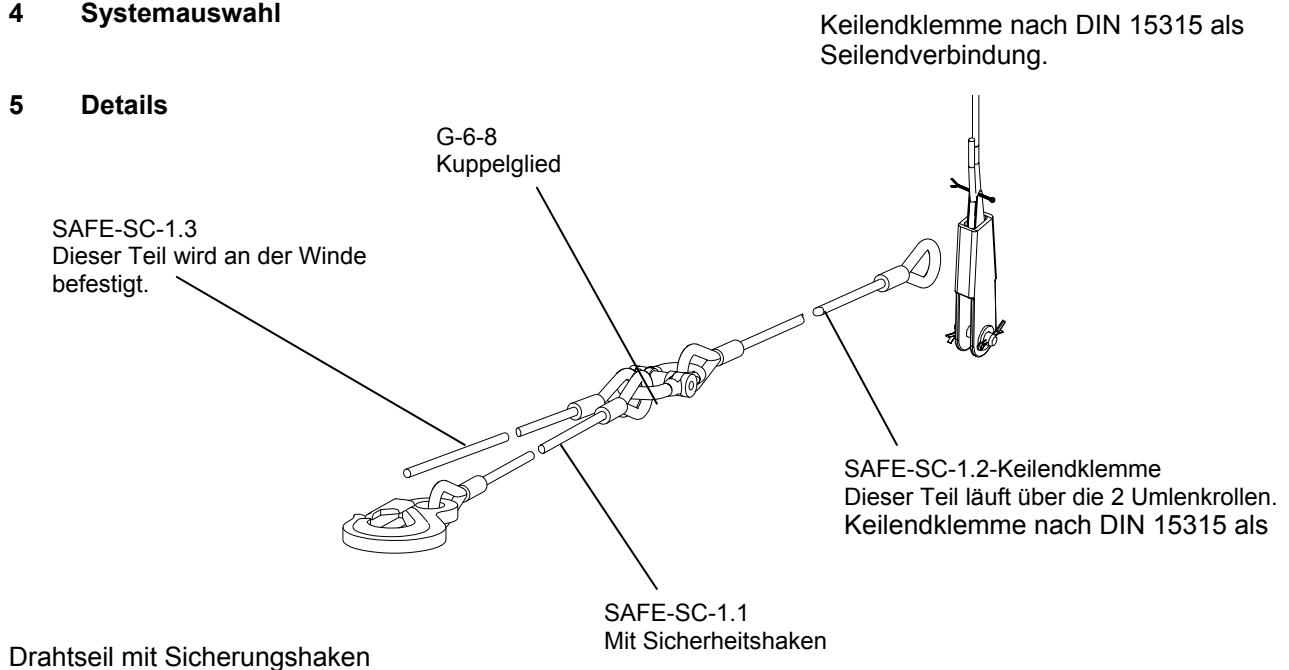

Winde LB nach BGV D8 (während des Hebens der Last dürfen sich keine Personen unter der Last oder auf der Last befinden). Nach erfolgtem Hub wird der Sicherheitshaken von SAFE-SC-1.1 in die Ringmutter DIN 582 M12 (siehe Bolzen SC-T-TP2 Seite 5) eingehängt und die Winde entlastet. In diesem Zustand entspricht die Lastaufhängung der BGV C1.

6 Aufbau (Kurzbeschreibung)

Montage des kompletten SC-Tower in der horizontalen Lage, Einziehen des Drahtseils auf die richtige Länge und Aufstellen des Towers. Ausrichten des Towers auf senkrechten Stand, danach Einhängen der Last.

7 Transport

Packmaß 1800 mm x 800 mm x 500 mm (0,72 m³)

Nettogewicht 92 kg

Palette Tara 12kg

8 Anhang

Ansichten SC-Tower, Explosionszeichnung SC-Tower und Kopfstück, Zeichnung SC-Tower.


9 Schlussbemerkung

Alle Details und Informationen sind Auszüge aus der entsprechenden Ausführungsgenehmigung oder den statischen Berechnungen. Diese Daten sind mit größter Sorgfalt übertragen worden. Sollten trotzdem Fehler oder Unklarheiten auftreten, ist die Ausführungsgenehmigung oder Statik maßgebend.


Technische Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, behalten wir uns jederzeit vor.

Bitte beachten Sie auch, dass die Detailzeichnungen in aller Regel ohne Verbindungsmittel dargestellt sind. Die Bolzen und Sicherungsstecker (R-Clips) fehlen.

Alle verwendeten Schrauben min. Güte 8.8, Oberfläche galvanisch verzinkt.

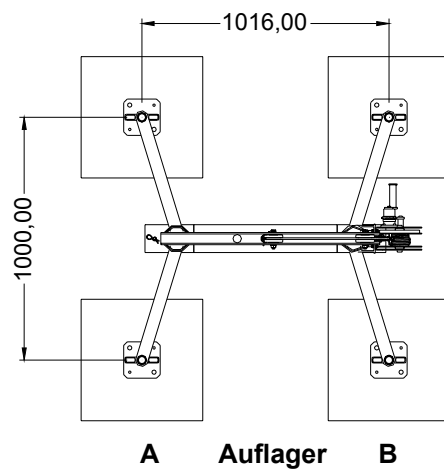

Ansichten SC-Tower mit 4,30m Mastlänge

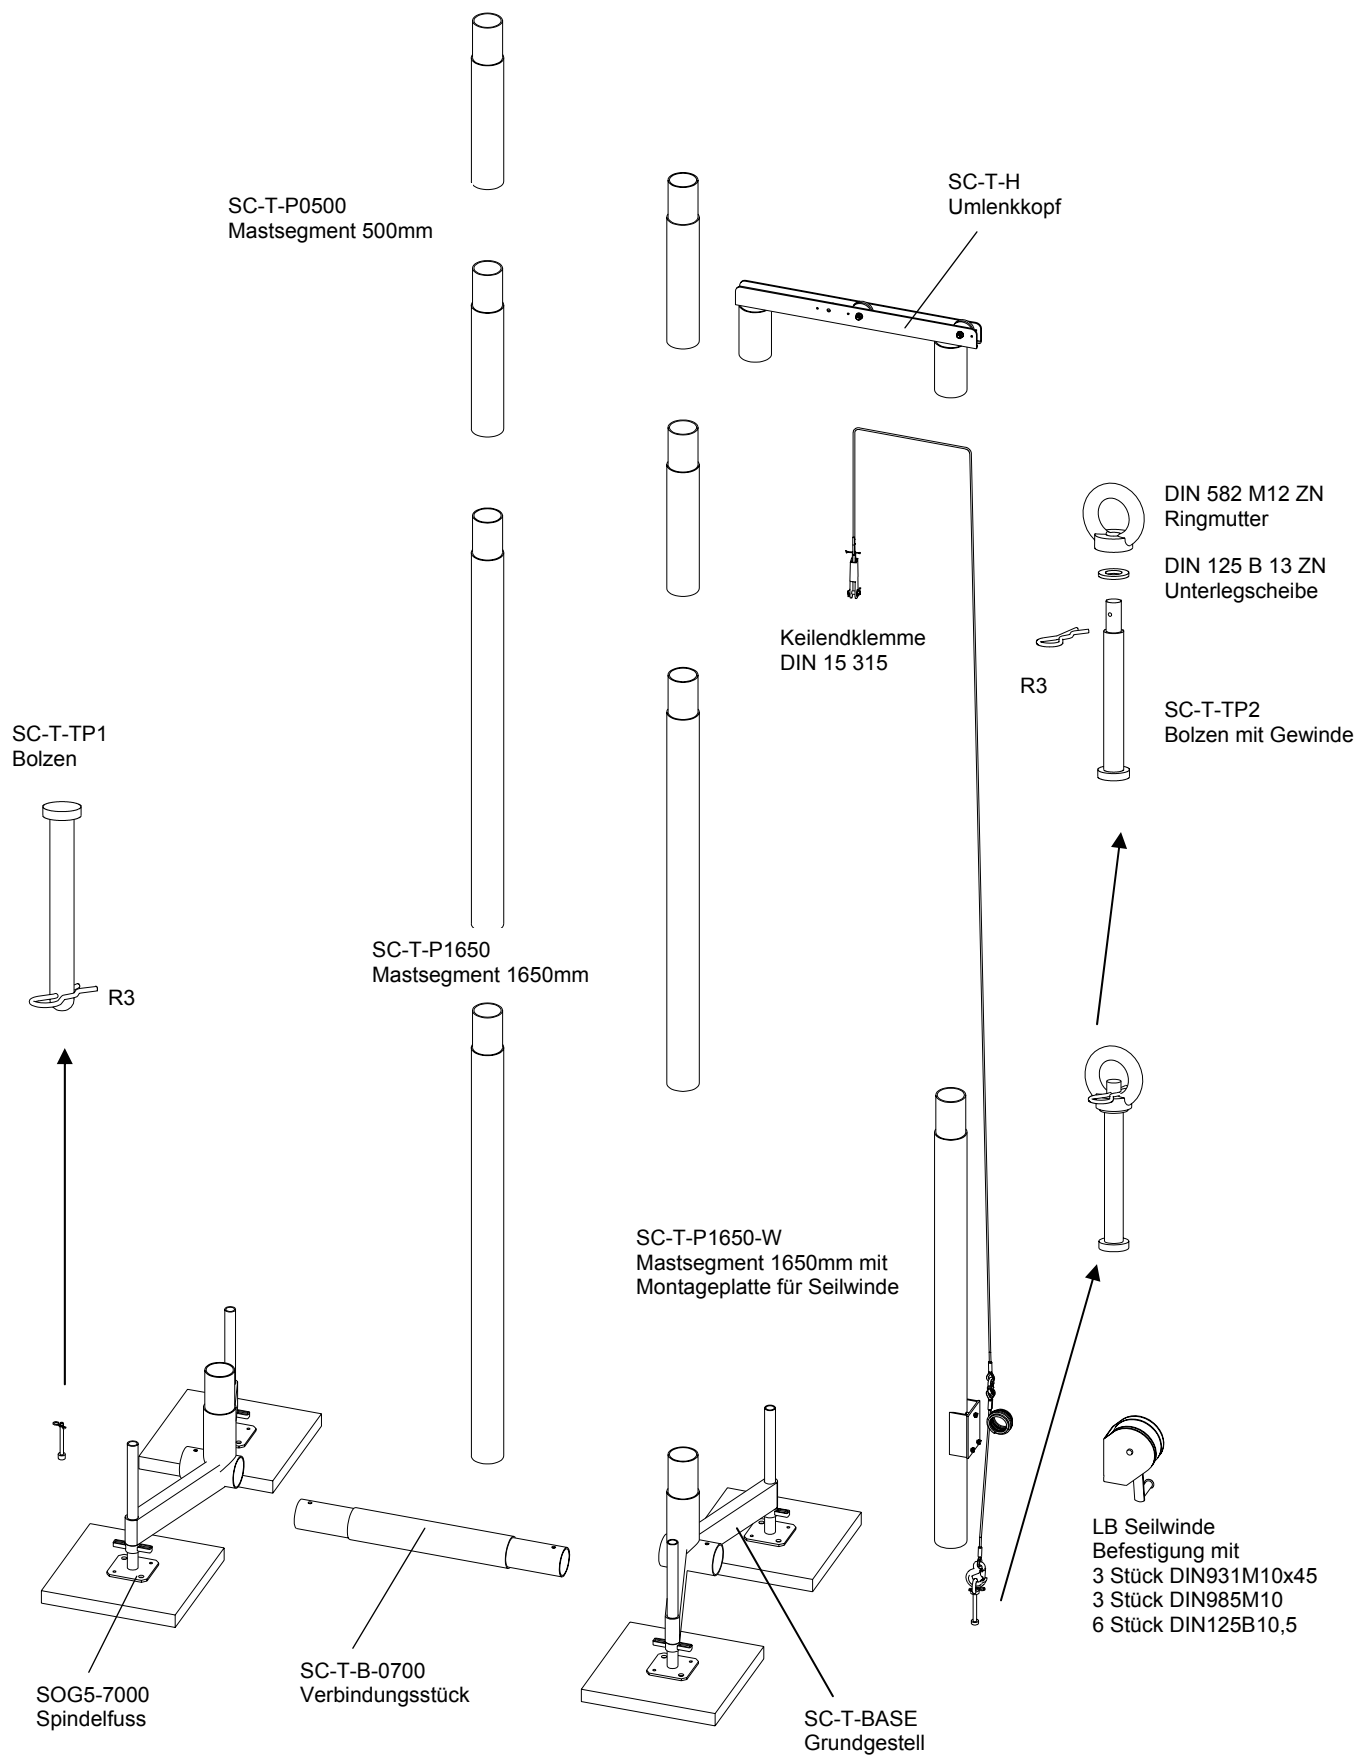


Explosionszeichnung SC-Tower mit 4,3 m Mastlänge

CAMCO Produktions- und Vertriebs- GmbH, Fischpicke 5, D-57482 Wenden

Tel: +49-2762-4080, Fax: +49-2762-40810, Email: postmaster@camco.de, Web: www.camco.de

Copyright CAMCO GmbH 2001. Nachdruck, Verwertung - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung.

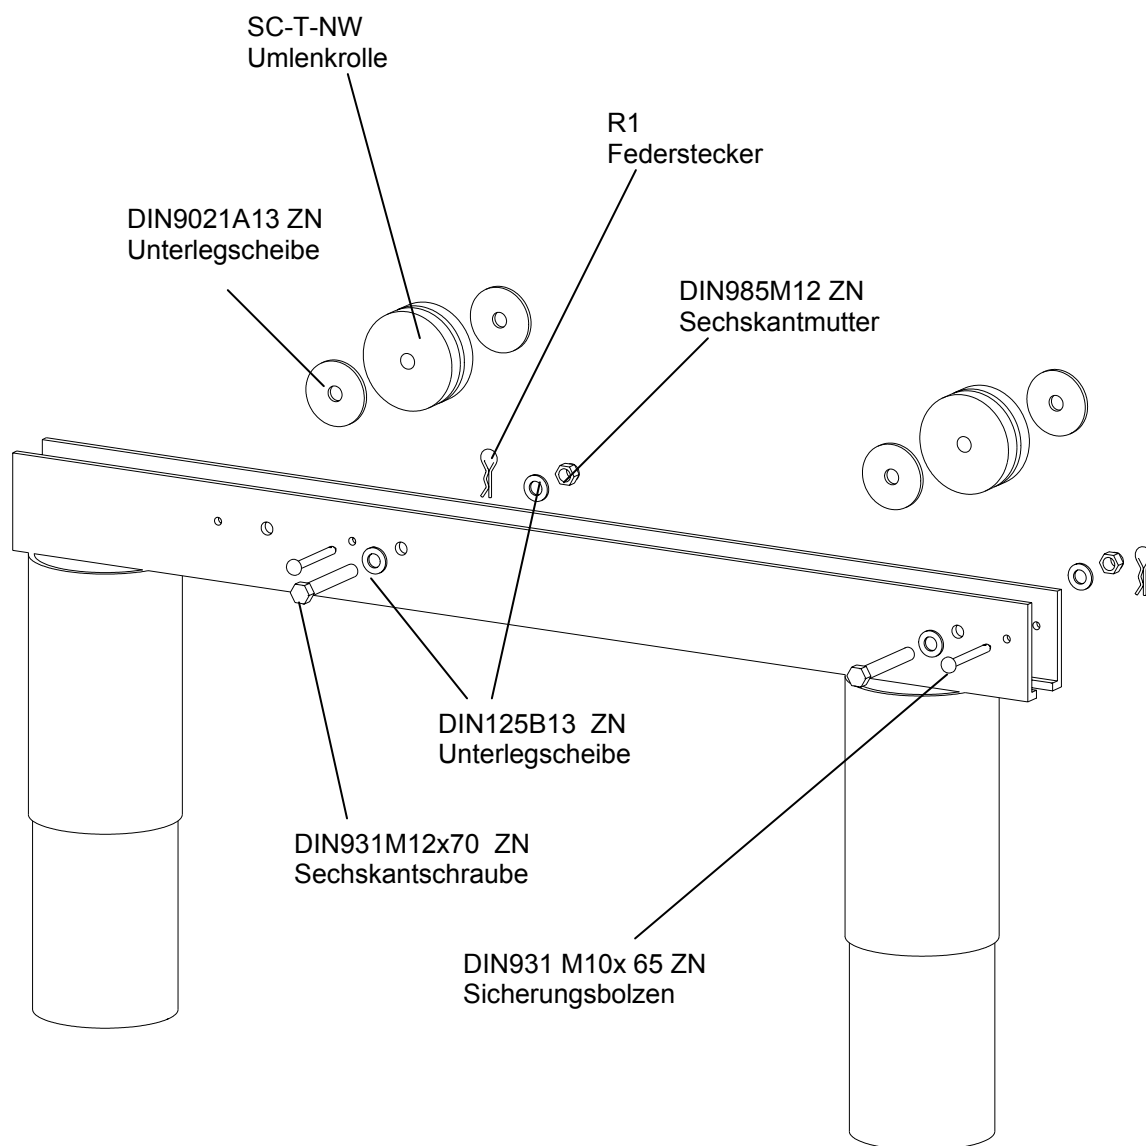

Explosionszeichnung Kopfstück SC-T-H

